

HS Fachbodenregale

Stecksystem

- Lagerregale
- Aktenregale
- Reifenregale
- Wannenbodenregale
- Schrägbodenregale
- Kanban /
Bereitstellregale
- Röllchenregale
- Gefach- /
Schüttgutregale



HS Selbstbausystem

Schraubsystem

- Winkelprofil NP61 (System Seibert/Stinnes)



HS Mehrgeschossanlagen

Stecksystem



HS Fachbodenregale Stecksystem, einseitig bedienbar



Das schraublose Steckregalsystem für universelle, praxisgerechte Lagerlösungen.



Systemmerkmale:

- Grund- und Anbauregalweise
- schraublose Steckmontage
- Längsstabilisierung durch Diagonalstreben
- umfangreiches Ausstattungszubehör

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite
Grundregal: 1.060 mm bzw. 1.360 mm
Anbauregal: 1.010 mm bzw. 1.310 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe
Fachbodentiefe: +35 mm

Technische Daten:

- Fachbodenlänge: 1.000 mm und 1.300 mm (lichte Breite zwischen Stützen 950 mm bzw. 1.250 mm)
- Fachbodentiefe: 300/400/500/600/800 mm
- Fachbodenhöhe: 40 mm
- Höhenverstellbarkeit der Fachböden: 25:25 mm
- Rahmenhöhen: 2.000/2.500/3.000 mm
- Fachbodenbelastung: 125 kg, 200 kg oder 300 kg
- Feldlasten bis 2.100 kg

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 lichtgrau (kunststoffbeschichtet)
- RAL 5010 blau (kunststoffbeschichtet)

Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 lichtgrau (kunststoffbeschichtet)

Grund- und Anbauregale für 125 kg Fachlast mit Diagonalstreben

Lieferzeit:
5
Arbeitstage

Lieferung:
FREI HAUS

1.000 mm und 1.300 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	900	01-G-0001	01-A-0001	01-G-0016	01-A-0016
2.000 x 400			01-G-0002	01-A-0002	01-G-0017	01-A-0017
2.000 x 500			01-G-0003	01-A-0003	01-G-0018	01-A-0018
2.000 x 600			01-G-0004	01-A-0004	01-G-0019	01-A-0019
2.000 x 800			01-G-0005	01-A-0005	01-G-0020	01-A-0020
2.500 x 300	6	900	01-G-0006	01-A-0006	01-G-0021	01-A-0021
2.500 x 400			01-G-0007	01-A-0007	01-G-0022	01-A-0022
2.500 x 500			01-G-0008	01-A-0008	01-G-0023	01-A-0023
2.500 x 600			01-G-0009	01-A-0009	01-G-0024	01-A-0024
2.500 x 800			01-G-0010	01-A-0010	01-G-0025	01-A-0025
3.000 x 300	7	1.200	01-G-0011	01-A-0011	01-G-0026	01-A-0026
3.000 x 400			01-G-0012	01-A-0012	01-G-0027	01-A-0027
3.000 x 500			01-G-0013	01-A-0013	01-G-0028	01-A-0028
3.000 x 600			01-G-0014	01-A-0014	01-G-0029	01-A-0029
3.000 x 800			01-G-0015	01-A-0015	01-G-0030	01-A-0030

1.000 mm und 1.300 mm, □ lichtgrau

LICHTGRAU			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	900	01-G-0031	01-A-0031	01-G-0046	01-A-0046
2.000 x 400			01-G-0032	01-A-0032	01-G-0047	01-A-0047
2.000 x 500			01-G-0033	01-A-0033	01-G-0048	01-A-0048
2.000 x 600			01-G-0034	01-A-0034	01-G-0049	01-A-0049
2.000 x 800			01-G-0035	01-A-0035	01-G-0050	01-A-0050
2.500 x 300	6	900	01-G-0036	01-A-0036	01-G-0051	01-A-0051
2.500 x 400			01-G-0037	01-A-0037	01-G-0052	01-A-0052
2.500 x 500			01-G-0038	01-A-0038	01-G-0053	01-A-0053
2.500 x 600			01-G-0039	01-A-0039	01-G-0054	01-A-0054
2.500 x 800			01-G-0040	01-A-0040	01-G-0055	01-A-0055
3.000 x 300	7	1.200	01-G-0041	01-A-0041	01-G-0056	01-A-0056
3.000 x 400			01-G-0042	01-A-0042	01-G-0057	01-A-0057
3.000 x 500			01-G-0043	01-A-0043	01-G-0058	01-A-0058
3.000 x 600			01-G-0044	01-A-0044	01-G-0059	01-A-0059
3.000 x 800			01-G-0045	01-A-0045	01-G-0060	01-A-0060

Zusatzboden* 125 kg,


■ verzinkt oder □ lichtgrau, inkl. je 4 Fachbodenträger

B/mm	T/mm	verzinkt		lichtgrau	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1.000	300	01-Z-0421	01-Z-0431		
	400	01-Z-0422	01-Z-0432		
	500	01-Z-0423	01-Z-0433		
	600	01-Z-0424	01-Z-0434		
	800	01-Z-0425	01-Z-0435		
1.300	300	01-Z-0426	01-Z-0436		
	400	01-Z-0427	01-Z-0437		
	500	01-Z-0428	01-Z-0438		
	600	01-Z-0429	01-Z-0439		
	800	01-Z-0430	01-Z-0440		



Deckenverankerung**, verstellbar bis 50 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0483	01-Z-0484



Wandverankerung**, verstellbar bis 45 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0481	01-Z-0482

Längsstabilisierung durch Diagonalstrebe und Spannschloss
Grundregal = 1 Diagonalstrebe
Anbauregal = 1 Diagonalstrebe



* Der Einsatz zusätzlicher Fachböden ist bei Einhaltung der angegebenen Feldlasten möglich.

** Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-/Tiefenverhältnisses von 5:1.

HS Fachbodenregale Stecksystem, einseitig bedienbar



Das schraublose Steckregalsystem für universelle, praxisgerechte Lagerlösungen.

Grund- und Anbaufelder für 200 kg Fachlast mit Diagonalstreben

Lieferzeit:
5
Arbeitsstage

Lieferung:
FREI HAUS

1.000 mm und 1.300 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	1.200	01-G-0061	01-A-0061	01-G-0076	01-A-0076
2.000 x 400			01-G-0062	01-A-0062	01-G-0077	01-A-0077
2.000 x 500			01-G-0063	01-A-0063	01-G-0078	01-A-0078
2.000 x 600			01-G-0064	01-A-0064	01-G-0079	01-A-0079
2.000 x 800			01-G-0065	01-A-0065	01-G-0080	01-A-0080
2.500 x 300	6	1.500	01-G-0066	01-A-0066	01-G-0081	01-A-0081
2.500 x 400			01-G-0067	01-A-0067	01-G-0082	01-A-0082
2.500 x 500			01-G-0068	01-A-0068	01-G-0083	01-A-0083
2.500 x 600			01-G-0069	01-A-0069	01-G-0084	01-A-0084
2.500 x 800			01-G-0070	01-A-0070	01-G-0085	01-A-0085
3.000 x 300	7	1.500	01-G-0071	01-A-0071	01-G-0086	01-A-0086
3.000 x 400			01-G-0072	01-A-0072	01-G-0087	01-A-0087
3.000 x 500			01-G-0073	01-A-0073	01-G-0088	01-A-0088
3.000 x 600			01-G-0074	01-A-0074	01-G-0089	01-A-0089
3.000 x 800			01-G-0075	01-A-0075	01-G-0090	01-A-0090

1.000 mm und 1.300 mm, □ lichtgrau

LICHTGRAU			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	1.200	01-G-0091	01-A-0091	01-G-0106	01-A-0106
2.000 x 400			01-G-0092	01-A-0092	01-G-0107	01-A-0107
2.000 x 500			01-G-0093	01-A-0093	01-G-0108	01-A-0108
2.000 x 600			01-G-0094	01-A-0094	01-G-0109	01-A-0109
2.000 x 800			01-G-0095	01-A-0095	01-G-0110	01-A-0110
2.500 x 300	6	1.500	01-G-0096	01-A-0096	01-G-0111	01-A-0111
2.500 x 400			01-G-0097	01-A-0097	01-G-0112	01-A-0112
2.500 x 500			01-G-0098	01-A-0098	01-G-0113	01-A-0113
2.500 x 600			01-G-0099	01-A-0099	01-G-0114	01-A-0114
2.500 x 800			01-G-0100	01-A-0100	01-G-0115	01-A-0115
3.000 x 300	7	1.500	01-G-0101	01-A-0101	01-G-0116	01-A-0116
3.000 x 400			01-G-0102	01-A-0102	01-G-0117	01-A-0117
3.000 x 500			01-G-0103	01-A-0103	01-G-0118	01-A-0118
3.000 x 600			01-G-0104	01-A-0104	01-G-0119	01-A-0119
3.000 x 800			01-G-0105	01-A-0105	01-G-0120	01-A-0120

Grund- und Anbaufelder für 300 kg Fachlast mit Diagonalstreben

Lieferzeit:
5
Arbeitsstage

Lieferung:
FREI HAUS

1.000 mm und 1.300 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	1.500	01-G-0121	01-A-0121	01-G-0136	01-A-0136
2.000 x 400			01-G-0122	01-A-0122	01-G-0137	01-A-0137
2.000 x 500			01-G-0123	01-A-0123	01-G-0138	01-A-0138
2.000 x 600			01-G-0124	01-A-0124	01-G-0139	01-A-0139
2.000 x 800			01-G-0125	01-A-0125	01-G-0140	01-A-0140
2.500 x 300	6	1.800	01-G-0126	01-A-0126	01-G-0141	01-A-0141
2.500 x 400			01-G-0127	01-A-0127	01-G-0142	01-A-0142
2.500 x 500			01-G-0128	01-A-0128	01-G-0143	01-A-0143
2.500 x 600			01-G-0129	01-A-0129	01-G-0144	01-A-0144
2.500 x 800			01-G-0130	01-A-0130	01-G-0145	01-A-0145
3.000 x 300	7	2.100	01-G-0131	01-A-0131	01-G-0146	01-A-0146
3.000 x 400			01-G-0132	01-A-0132	01-G-0147	01-A-0147
3.000 x 500			01-G-0133	01-A-0133	01-G-0148	01-A-0148
3.000 x 600			01-G-0134	01-A-0134	01-G-0149	01-A-0149
3.000 x 800			01-G-0135	01-A-0135	01-G-0150	01-A-0150

1.000 mm und 1.300 mm, □ lichtgrau

LICHTGRAU			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	1.500	01-G-0151	01-A-0151	01-G-0166	01-A-0166
2.000 x 400			01-G-0152	01-A-0152	01-G-0167	01-A-0167
2.000 x 500			01-G-0153	01-A-0153	01-G-0168	01-A-0168
2.000 x 600			01-G-0154	01-A-0154	01-G-0169	01-A-0169
2.000 x 800			01-G-0155	01-A-0155	01-G-0170	01-A-0170
2.500 x 300	6	1.800	01-G-0156	01-A-0156	01-G-0171	01-A-0171
2.500 x 400			01-G-0157	01-A-0157	01-G-0172	01-A-0172
2.500 x 500			01-G-0158	01-A-0158	01-G-0173	01-A-0173
2.500 x 600			01-G-0159	01-A-0159	01-G-0174	01-A-0174
2.500 x 800			01-G-0160	01-A-0160	01-G-0175	01-A-0175
3.000 x 300	7	2.100	01-G-0161	01-A-0161	01-G-0176	01-A-0176
3.000 x 400			01-G-0162	01-A-0162	01-G-0177	01-A-0177
3.000 x 500			01-G-0163	01-A-0163	01-G-0178	01-A-0178
3.000 x 600			01-G-0164	01-A-0164	01-G-0179	01-A-0179
3.000 x 800			01-G-0165	01-A-0165	01-G-0180	01-A-0180

Zusatzboden* 200 kg,
■ verzinkt oder □ lichtgrau,
inkl. je 4 Fachbodenträger

B/mm	T/mm	verzinkt		lichtgrau	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1.000	300	01-Z-0441	01-Z-0451		
	400	01-Z-0442	01-Z-0452		
	500	01-Z-0443	01-Z-0453		
	600	01-Z-0444	01-Z-0454		
	800	01-Z-0445	01-Z-0455		
1.300	300	01-Z-0446	01-Z-0456		
	400	01-Z-0447	01-Z-0457		
	500	01-Z-0448	01-Z-0458		
	600	01-Z-0449	01-Z-0459		
	800	01-Z-0450	01-Z-0460		

Zusatzboden* 300 kg,
■ verzinkt oder □ lichtgrau,
inkl. je 4 Fachbodenträger


B/mm	T/mm	verzinkt		lichtgrau	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1.000	300	01-Z-0461	01-Z-0471		
	400	01-Z-0462	01-Z-0472		
	500	01-Z-0463	01-Z-0473		
	600	01-Z-0464	01-Z-0474		
	800	01-Z-0465	01-Z-0475		
1.300	300	01-Z-0466	01-Z-0476		
	400	01-Z-0467	01-Z-0477		
	500	01-Z-0468	01-Z-0478		
	600	01-Z-0469	01-Z-0479		
	800	01-Z-0470	01-Z-0480		

* Der Einsatz zusätzlicher Fachböden ist bei Einhaltung der angegebenen Feldlasten möglich.



Deckenverankerung**,
verstellbar bis 50 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0483	01-Z-0484



Wandverankerung**,
verstellbar bis 45 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0481	01-Z-0482

** Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-/Tiefenverhältnisses von 5:1.

HS Fachbodenregale Stecksystem, beidseitig bedienbar



Das schraublose Steckregalsystem
für universelle, praxisingerechte Lagerlösungen.



Systemmerkmale:

- Grund- und Anbauregalweise
- schraublose Steckmontage
- Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen
- umfangreiches Ausstattungszubehör

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite
Grundregal: 1.060 mm bzw. 1.360 mm
Anbauregal: 1.010 mm bzw. 1.310 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe
Fachbodentiefe: +35 mm

Technische Daten:

- Fachbodenlänge: 1.000 mm und 1.300 mm (lichte Breite zwischen Stützen 950 mm bzw. 1.250 mm)
- Fachbodentiefe: 300/400/500/600/800 mm
- Fachbodenhöhe: 40 mm
- Höhenverstellbarkeit der Fachböden: 25:25 mm
- Rahmenhöhen: 2.000/2.500/3.000 mm
- Fachbodenbelastung: 125 kg, 200 kg oder 300 kg
- Feldlasten bis 2.100 kg

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 lichtgrau (kunststoffbeschichtet)
- RAL 5010 blau (kunststoffbeschichtet)

Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 lichtgrau (kunststoffbeschichtet)

Grund- und Anbaufelder für 125 kg Fachlast mit Aussteifungstraversen

Lieferzeit:

5

Arbeitstage

Lieferung:

FREI HAUS

1.000 mm und 1.300 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	900	01-G-0181	01-A-0181	01-G-0196	01-A-0196
2.000 x 400			01-G-0182	01-A-0182	01-G-0197	01-A-0197
2.000 x 500			01-G-0183	01-A-0183	01-G-0198	01-A-0198
2.000 x 600			01-G-0184	01-A-0184	01-G-0199	01-A-0199
2.000 x 800			01-G-0185	01-A-0185	01-G-0200	01-A-0200
2.500 x 300	6	900	01-G-0186	01-A-0186	01-G-0201	01-A-0201
2.500 x 400			01-G-0187	01-A-0187	01-G-0202	01-A-0202
2.500 x 500			01-G-0188	01-A-0188	01-G-0203	01-A-0203
2.500 x 600			01-G-0189	01-A-0189	01-G-0204	01-A-0204
2.500 x 800			01-G-0190	01-A-0190	01-G-0205	01-A-0205
3.000 x 300	7	1.200	01-G-0191	01-A-0191	01-G-0206	01-A-0206
3.000 x 400			01-G-0192	01-A-0192	01-G-0207	01-A-0207
3.000 x 500			01-G-0193	01-A-0193	01-G-0208	01-A-0208
3.000 x 600			01-G-0194	01-A-0194	01-G-0209	01-A-0209
3.000 x 800			01-G-0195	01-A-0195	01-G-0210	01-A-0210

1.000 mm und 1.300 mm, □ lichtgrau

LICHTGRAU			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	900	01-G-0211	01-A-0211	01-G-0226	01-A-0226
2.000 x 400			01-G-0212	01-A-0212	01-G-0227	01-A-0227
2.000 x 500			01-G-0213	01-A-0213	01-G-0228	01-A-0228
2.000 x 600			01-G-0214	01-A-0214	01-G-0229	01-A-0229
2.000 x 800			01-G-0215	01-A-0215	01-G-0230	01-A-0230
2.500 x 300	6	900	01-G-0216	01-A-0216	01-G-0231	01-A-0231
2.500 x 400			01-G-0217	01-A-0217	01-G-0232	01-A-0232
2.500 x 500			01-G-0218	01-A-0218	01-G-0233	01-A-0233
2.500 x 600			01-G-0219	01-A-0219	01-G-0234	01-A-0234
2.500 x 800			01-G-0220	01-A-0220	01-G-0235	01-A-0235
3.000 x 300	7	1.200	01-G-0221	01-A-0221	01-G-0236	01-A-0236
3.000 x 400			01-G-0222	01-A-0222	01-G-0237	01-A-0237
3.000 x 500			01-G-0223	01-A-0223	01-G-0238	01-A-0238
3.000 x 600			01-G-0224	01-A-0224	01-G-0239	01-A-0239
3.000 x 800			01-G-0225	01-A-0225	01-G-0240	01-A-0240


Zusatzboden* 125 kg,
■ verzinkt oder □ lichtgrau,
inkl. je 4 Fachbodenträger

B/mm	T/mm	verzinkt		lichtgrau	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1.000	300	01-Z-0421	01-Z-0431		
	400	01-Z-0422	01-Z-0432		
	500	01-Z-0423	01-Z-0433		
	600	01-Z-0424	01-Z-0434		
	800	01-Z-0425	01-Z-0435		
1.300	300	01-Z-0426	01-Z-0436		
	400	01-Z-0427	01-Z-0437		
	500	01-Z-0428	01-Z-0438		
	600	01-Z-0429	01-Z-0439		
	800	01-Z-0430	01-Z-0440		



Deckenverankerung**,
verstellbar bis 50 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0483	01-Z-0484



Wandverankerung**,
verstellbar bis 45 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0481	01-Z-0482

Aussteifungstraverse;
Längsaussteifungselement für
beidseitige Regalnutzung



* Der Einsatz zusätzlicher Fachböden ist bei Einhaltung der angegebenen Feldlasten möglich.

** Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-/Tiefenverhältnisses von 5:1.

HS Fachbodenregale Stecksystem, beidseitig bedienbar



Das schraublose Steckregalsystem
für universelle, praxisgerechte Lagerlösungen.

Grund- und Anbaufelder für 200 kg Fachlast mit Aussteifungstraversen

Lieferzeit: **5** Arbeitstage
Lieferung: **FREI HAUS**

1.000 mm und 1.300 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	1.200	01-G-0241	01-A-0241	01-G-0256	01-A-0256
2.000 x 400			01-G-0242	01-A-0242	01-G-0257	01-A-0257
2.000 x 500			01-G-0243	01-A-0243	01-G-0258	01-A-0258
2.000 x 600			01-G-0244	01-A-0244	01-G-0259	01-A-0259
2.000 x 800			01-G-0245	01-A-0245	01-G-0260	01-A-0260
2.500 x 300	6	1.500	01-G-0246	01-A-0246	01-G-0261	01-A-0261
2.500 x 400			01-G-0247	01-A-0247	01-G-0262	01-A-0262
2.500 x 500			01-G-0248	01-A-0248	01-G-0263	01-A-0263
2.500 x 600			01-G-0249	01-A-0249	01-G-0264	01-A-0264
2.500 x 800			01-G-0250	01-A-0250	01-G-0265	01-A-0265
3.000 x 300	7	1.500	01-G-0251	01-A-0251	01-G-0266	01-A-0266
3.000 x 400			01-G-0252	01-A-0252	01-G-0267	01-A-0267
3.000 x 500			01-G-0253	01-A-0253	01-G-0268	01-A-0268
3.000 x 600			01-G-0254	01-A-0254	01-G-0269	01-A-0269
3.000 x 800			01-G-0255	01-A-0255	01-G-0270	01-A-0270

1.000 mm und 1.300 mm, □ lichtgrau

LICHTGRAU			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	1.200	01-G-0271	01-A-0271	01-G-0286	01-A-0286
2.000 x 400			01-G-0272	01-A-0272	01-G-0287	01-A-0287
2.000 x 500			01-G-0273	01-A-0273	01-G-0288	01-A-0288
2.000 x 600			01-G-0274	01-A-0274	01-G-0289	01-A-0289
2.000 x 800			01-G-0275	01-A-0275	01-G-0290	01-A-0290
2.500 x 300	6	1.500	01-G-0276	01-A-0276	01-G-0291	01-A-0291
2.500 x 400			01-G-0277	01-A-0277	01-G-0292	01-A-0292
2.500 x 500			01-G-0278	01-A-0278	01-G-0293	01-A-0293
2.500 x 600			01-G-0279	01-A-0279	01-G-0294	01-A-0294
2.500 x 800			01-G-0280	01-A-0280	01-G-0295	01-A-0295
3.000 x 300	7	1.500	01-G-0281	01-A-0281	01-G-0296	01-A-0296
3.000 x 400			01-G-0282	01-A-0282	01-G-0297	01-A-0297
3.000 x 500			01-G-0283	01-A-0283	01-G-0298	01-A-0298
3.000 x 600			01-G-0284	01-A-0284	01-G-0299	01-A-0299
3.000 x 800			01-G-0285	01-A-0285	01-G-0300	01-A-0300

Grund- und Anbaufelder für 300 kg Fachlast mit Aussteifungstraversen

Lieferzeit: **10** Arbeitstage
Lieferung: **FREI HAUS**

1.000 mm und 1.300 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	1.500	01-G-0301	01-A-0301	01-G-0316	01-A-0316
2.000 x 400			01-G-0302	01-A-0302	01-G-0317	01-A-0317
2.000 x 500			01-G-0303	01-A-0303	01-G-0318	01-A-0318
2.000 x 600			01-G-0304	01-A-0304	01-G-0319	01-A-0319
2.000 x 800			01-G-0305	01-A-0305	01-G-0320	01-A-0320
2.500 x 300	6	1.800	01-G-0306	01-A-0306	01-G-0321	01-A-0321
2.500 x 400			01-G-0307	01-A-0307	01-G-0322	01-A-0322
2.500 x 500			01-G-0308	01-A-0308	01-G-0323	01-A-0323
2.500 x 600			01-G-0309	01-A-0309	01-G-0324	01-A-0324
2.500 x 800			01-G-0310	01-A-0310	01-G-0325	01-A-0325
3.000 x 300	7	2.100	01-G-0311	01-A-0311	01-G-0326	01-A-0326
3.000 x 400			01-G-0312	01-A-0312	01-G-0327	01-A-0327
3.000 x 500			01-G-0313	01-A-0313	01-G-0328	01-A-0328
3.000 x 600			01-G-0314	01-A-0314	01-G-0329	01-A-0329
3.000 x 800			01-G-0315	01-A-0315	01-G-0330	01-A-0330

1.000 mm und 1.300 mm, □ lichtgrau

LICHTGRAU			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	1.500	01-G-0331	01-A-0331	01-G-0346	01-A-0346
2.000 x 400			01-G-0332	01-A-0332	01-G-0347	01-A-0347
2.000 x 500			01-G-0333	01-A-0333	01-G-0348	01-A-0348
2.000 x 600			01-G-0334	01-A-0334	01-G-0349	01-A-0349
2.000 x 800			01-G-0335	01-A-0335	01-G-0350	01-A-0350
2.500 x 300	6	1.800	01-G-0336	01-A-0336	01-G-0351	01-A-0351
2.500 x 400			01-G-0337	01-A-0337	01-G-0352	01-A-0352
2.500 x 500			01-G-0338	01-A-0338	01-G-0353	01-A-0353
2.500 x 600			01-G-0339	01-A-0339	01-G-0354	01-A-0354
2.500 x 800			01-G-0340	01-A-0340	01-G-0355	01-A-0355
3.000 x 300	7	2.100	01-G-0341	01-A-0341	01-G-0356	01-A-0356
3.000 x 400			01-G-0342	01-A-0342	01-G-0357	01-A-0357
3.000 x 500			01-G-0343	01-A-0343	01-G-0358	01-A-0358
3.000 x 600			01-G-0344	01-A-0344	01-G-0359	01-A-0359
3.000 x 800			01-G-0345	01-A-0345	01-G-0360	01-A-0360

Zusatzboden* 200 kg,
■ verzinkt oder □ lichtgrau,
inkl. je 4 Fachbodenträger

B/mm	T/mm	verzinkt		lichtgrau	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1.000	300	01-Z-0441	01-Z-0451		
	400	01-Z-0442	01-Z-0452		
	500	01-Z-0443	01-Z-0453		
	600	01-Z-0444	01-Z-0454		
	800	01-Z-0445	01-Z-0455		
1.300	300	01-Z-0446	01-Z-0456		
	400	01-Z-0447	01-Z-0457		
	500	01-Z-0448	01-Z-0458		
	600	01-Z-0449	01-Z-0459		
	800	01-Z-0450	01-Z-0460		


Zusatzboden* 300 kg,
■ verzinkt oder □ lichtgrau,
inkl. je 4 Fachbodenträger

B/mm	T/mm	verzinkt		lichtgrau	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1.000	300	01-Z-0461	01-Z-0471		
	400	01-Z-0462	01-Z-0472		
	500	01-Z-0463	01-Z-0473		
	600	01-Z-0464	01-Z-0474		
	800	01-Z-0465	01-Z-0475		
1.300	300	01-Z-0466	01-Z-0476		
	400	01-Z-0467	01-Z-0477		
	500	01-Z-0468	01-Z-0478		
	600	01-Z-0469	01-Z-0479		
	800	01-Z-0470	01-Z-0480		



Deckenverankerung**,
verstellbar bis 50 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0483	01-Z-0484



Wandverankerung**,
verstellbar bis 45 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0481	01-Z-0482

* Der Einsatz zusätzlicher Fachböden ist bei Einhaltung der angegebenen Feldlasten möglich.

** Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-/Tiefenverhältnisses von 5:1.

HS Fachbodenregale Stecksystem, einseitig bedienbar



Das schraublose Steckregalsystem für universelle, praxisgerechte Lagerlösungen.



Systemmerkmale:

- Grund- und Anbauregalweise
- schraublose Steckmontage
- Längsstabilisierung durch Diagonalstreben
- umfangreiches Ausstattungszubehör

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite
Grundregal: 1.060 mm bzw. 1.360 mm
Anbauregal: 1.010 mm bzw. 1.310 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe
Fachbodentiefe: +35 mm

Technische Daten:

- Fachbodenlänge: 1.000 mm und 1.300 mm (lichte Breite zwischen Stützen 950 mm bzw. 1.250 mm)
- Fachbodentiefe: 300/400/500/600/800 mm
- Fachbodenhöhe: 40 mm
- Höhenverstellbarkeit der Fachböden: 25:25 mm
- Rahmenhöhen: 2.000/2.500/3.000 mm
- Fachbodenbelastung: 125 kg, 200 kg oder 300 kg
- Feldlasten bis 1.200 kg

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- RAL 5010 blau (kunststoffbeschichtet)

Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 lichtgrau (kunststoffbeschichtet)

Grund- und Anbauregale für 125 kg Fachlast mit Diagonalstreben

Lieferzeit: **5** Arbeitstage
Lieferung: **FREI HAUS**

1.000 mm und 1.300 mm, ■ blau / ■ verzinkt

BLAU / VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	900	01-G-0361	01-A-0361	01-G-0376	01-A-0376
2.000 x 400			01-G-0362	01-A-0362	01-G-0377	01-A-0377
2.000 x 500			01-G-0363	01-A-0363	01-G-0378	01-A-0378
2.000 x 600			01-G-0364	01-A-0364	01-G-0379	01-A-0379
2.000 x 800			01-G-0365	01-A-0365	01-G-0380	01-A-0380
2.500 x 300	6	900	01-G-0366	01-A-0366	01-G-0381	01-A-0381
2.500 x 400			01-G-0367	01-A-0367	01-G-0382	01-A-0382
2.500 x 500			01-G-0368	01-A-0368	01-G-0383	01-A-0383
2.500 x 600			01-G-0369	01-A-0369	01-G-0384	01-A-0384
2.500 x 800			01-G-0370	01-A-0370	01-G-0385	01-A-0385
3.000 x 300	7	1.200	01-G-0371	01-A-0371	01-G-0386	01-A-0386
3.000 x 400			01-G-0372	01-A-0372	01-G-0387	01-A-0387
3.000 x 500			01-G-0373	01-A-0373	01-G-0388	01-A-0388
3.000 x 600			01-G-0374	01-A-0374	01-G-0389	01-A-0389
3.000 x 800			01-G-0375	01-A-0375	01-G-0390	01-A-0390

1.000 mm und 1.300 mm, ■ blau / ■ lichtgrau

BLAU / LICHTGRAU			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 300	5	900	01-G-0391	01-A-0391	01-G-0406	01-A-0406
2.000 x 400			01-G-0392	01-A-0392	01-G-0407	01-A-0407
2.000 x 500			01-G-0393	01-A-0393	01-G-0408	01-A-0408
2.000 x 600			01-G-0394	01-A-0394	01-G-0409	01-A-0409
2.000 x 800			01-G-0395	01-A-0395	01-G-0410	01-A-0410
2.500 x 300	6	900	01-G-0396	01-A-0396	01-G-0411	01-A-0411
2.500 x 400			01-G-0397	01-A-0397	01-G-0412	01-A-0412
2.500 x 500			01-G-0398	01-A-0398	01-G-0413	01-A-0413
2.500 x 600			01-G-0399	01-A-0399	01-G-0414	01-A-0414
2.500 x 800			01-G-0400	01-A-0400	01-G-0415	01-A-0415
3.000 x 300	7	1.200	01-G-0401	01-A-0401	01-G-0416	01-A-0416
3.000 x 400			01-G-0402	01-A-0402	01-G-0417	01-A-0417
3.000 x 500			01-G-0403	01-A-0403	01-G-0418	01-A-0418
3.000 x 600			01-G-0404	01-A-0404	01-G-0419	01-A-0419
3.000 x 800			01-G-0405	01-A-0405	01-G-0420	01-A-0420


Zusatzboden* 125 kg,
■ verzinkt oder ■ lichtgrau,
inkl. je 4 Fachbodenträger

B/mm	T/mm	verzinkt		lichtgrau	
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1.000	300	01-Z-0421	01-Z-0431		
	400	01-Z-0422	01-Z-0432		
	500	01-Z-0423	01-Z-0433		
	600	01-Z-0424	01-Z-0434		
	800	01-Z-0425	01-Z-0435		
1.300	300	01-Z-0426	01-Z-0436		
	400	01-Z-0427	01-Z-0437		
	500	01-Z-0428	01-Z-0438		
	600	01-Z-0429	01-Z-0439		
	800	01-Z-0430	01-Z-0440		



Deckenverankerung**,
verstellbar bis 50 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0483	01-Z-0484



Wandverankerung**,
verstellbar bis 45 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0481	01-Z-0482



Diagonalstrebe; Längsaussteifungselement für einseitige Regalnutzung

* Der Einsatz zusätzlicher Fachböden ist bei Einhaltung der angegebenen Feldlasten möglich.

** Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-/Tiefenverhältnisses von 5:1.

HS Aktenregale Stecksystem



Beispiel einseitiges Regal

Technische Daten:

- Grund- und Anbauregalbauweise
- Fachböden mit 25 mm-Abkantung und im Raster von 25 mm höhenverstellbar gewährleisten optimale Raumauslastung
- Fachböden mit 3-facher Sicherheitsabkantung, seitlich mit rechtwinkliger Abkantung gegen Herausfallen und Sicherheitsfaltung
- Zwischenböden 300 mm tief (einseitiges Regal) mit 50 mm hoher hinterer Anschlagkante
- Zwischenböden 600 mm tief (doppelseitiges Regal) mit steckbaren Mittelanschlagbügel
- Fachlast 60 kg einseitig, 90 kg zweiseitig
- Feldlasten bis 850 kg

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite Grundregal: 810/1.060 mm Anbauregal: 760/1.010 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe einseitig: 335 mm doppelseitig: 635 mm

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau (kunststoffbeschichtet)
- RAL 5010 blau (kunststoffbeschichtet)

Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 lichtgrau (kunststoffbeschichtet)

Beispiel doppelseitiges Regal



Bodentiefe einseitig: 300 mm,
Bodentiefe doppelseitig: 600 mm,
Fachlast einseitig 60 kg, doppelseitig 90 kg

Lieferzeit:
5
Arbeitstage

Lieferung:
FREI
HAUS

Stützen ■ verzinkt, Fachböden ■ verzinkt

H x B in mm	Beschickung	Anzahl Böden	Feldlast in kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 750	einseitig	6 Δ 54 Ordner	650	01-G-1000	01-A-1000
2.000 x 1.000	einseitig	6 Δ 72 Ordner	650	01-G-1001	01-A-1001
2.000 x 750	doppelseitig	6 Δ 108 Ordner	650	01-G-1002	01-A-1002
2.000 x 1.000	doppelseitig	6 Δ 144 Ordner	650	01-G-1003	01-A-1003
2.350 x 750	einseitig	7 Δ 63 Ordner	750	01-G-1004	01-A-1004
2.350 x 1.000	einseitig	7 Δ 84 Ordner	750	01-G-1005	01-A-1005
2.350 x 750	doppelseitig	7 Δ 126 Ordner	750	01-G-1006	01-A-1006
2.350 x 1.000	doppelseitig	7 Δ 168 Ordner	750	01-G-1007	01-A-1007

Stützen □ lichtgrau, Fachböden □ lichtgrau

H x B in mm	Beschickung	Anzahl Böden	Feldlast in kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 750	einseitig	6 Δ 54 Ordner	650	01-G-1008	01-A-1008
2.000 x 1.000	einseitig	6 Δ 72 Ordner	650	01-G-1009	01-A-1009
2.000 x 750	doppelseitig	6 Δ 108 Ordner	650	01-G-1010	01-A-1010
2.000 x 1.000	doppelseitig	6 Δ 144 Ordner	650	01-G-1011	01-A-1011
2.350 x 750	einseitig	7 Δ 63 Ordner	750	01-G-1012	01-A-1012
2.350 x 1.000	einseitig	7 Δ 84 Ordner	750	01-G-1013	01-A-1013
2.350 x 750	doppelseitig	7 Δ 126 Ordner	750	01-G-1014	01-A-1014
2.350 x 1.000	doppelseitig	7 Δ 168 Ordner	750	01-G-1015	01-A-1015

Stützen ■ blau, Fachböden ■ verzinkt

H x B in mm	Beschickung	Anzahl Böden	Feldlast in kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 750	einseitig	6 Δ 54 Ordner	650	01-G-1016	01-A-1016
2.000 x 1.000	einseitig	6 Δ 72 Ordner	650	01-G-1017	01-A-1017
2.000 x 750	doppelseitig	6 Δ 108 Ordner	650	01-G-1018	01-A-1018
2.000 x 1.000	doppelseitig	6 Δ 144 Ordner	650	01-G-1019	01-A-1019
2.350 x 750	einseitig	7 Δ 63 Ordner	750	01-G-1020	01-A-1020
2.350 x 1.000	einseitig	7 Δ 84 Ordner	750	01-G-1021	01-A-1021
2.350 x 750	doppelseitig	7 Δ 126 Ordner	750	01-G-1022	01-A-1022
2.350 x 1.000	doppelseitig	7 Δ 168 Ordner	750	01-G-1023	01-A-1023

Stützen ■ blau, Fachböden □ lichtgrau

H x B in mm	Beschickung	Anzahl Böden	Feldlast in kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 750	einseitig	6 Δ 54 Ordner	650	01-G-1024	01-A-1024
2.000 x 1.000	einseitig	6 Δ 72 Ordner	650	01-G-1025	01-A-1025
2.000 x 750	doppelseitig	6 Δ 108 Ordner	650	01-G-1026	01-A-1026
2.000 x 1.000	doppelseitig	6 Δ 144 Ordner	650	01-G-1027	01-A-1027
2.350 x 750	einseitig	7 Δ 63 Ordner	750	01-G-1028	01-A-1028
2.350 x 1.000	einseitig	7 Δ 84 Ordner	750	01-G-1029	01-A-1029
2.350 x 750	doppelseitig	7 Δ 126 Ordner	750	01-G-1030	01-A-1030
2.350 x 1.000	doppelseitig	7 Δ 168 Ordner	750	01-G-1031	01-A-1031

Zusatzboden ■ verzinkt, □ lichtgrau

Oberfläche	Zubehör	Best.-Nr.	B x T in mm
verzinkt	zusätzlicher Zwischenboden mit Fachbodenträgern für einseitiges Regal	01-Z-1032 01-Z-1033	750 x 300 1.000 x 300
	zusätzlicher Zwischenboden mit Fachbodenträgern und Mittelanschlagbügel für doppelseitiges Regal	01-Z-1034 01-Z-1035	750 x 600 1.000 x 600
lichtgrau	zusätzlicher Zwischenboden mit Fachbodenträgern einseitiges Regal	01-Z-1036 01-Z-1037	750 x 300 1.000 x 300
	zusätzlicher Zwischenboden mit Fachbodenträgern und Mittelanschlagbügel für doppelseitiges Regal	01-Z-1038 01-Z-1039	750 x 600 1.000 x 600

Pendelheftregale für
Systeme Elba/Leitz
und Zippel auf Anfrage



HS Reifenregale Stecksystem

1.000 und 1.500 mm Feldbreiten



Technische Daten:

- 150 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last
- bis 750 kg Feldlast
- Regalhöhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm (andere Höhen lieferbar)
- Feldbreiten: 1.000 und 1.500 mm
- Feldtiefe: 400 mm
- Höhenverstellbarkeit der Reifentraversen im Abstand von 25 mm
- Längsstabilisierung durch Reifentraversen
- Speziell geformte Reifentraversen zur Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite
Grundregal: 1.060 mm
bzw. 1.560 mm
Anbauregal:
1.010 mm bzw. 1.510 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe
Feldtiefe: +35 mm

Stützprofile erhältlich in den Farben:


- verzinkt
- RAL 7035 lichtgrau (kunststoffbeschichtet)
- RAL 5010 blau (kunststoffbeschichtet)

Reifentraversen und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 lichtgrau (kunststoffbeschichtet)



Spezielle Reifentraversen

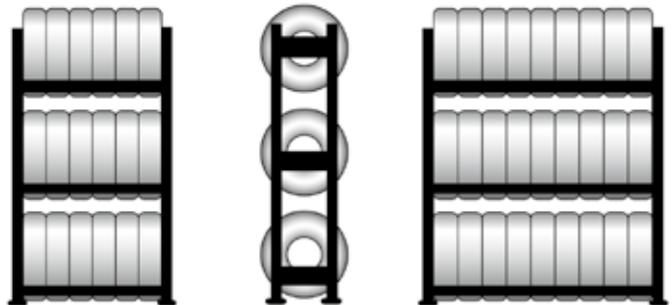

Grund- und Anbaufelder, 150 kg Fachlast

Lieferzeit:
5
Arbeitsstage

Lieferung:
FREI HAUS

Feldbreite 1.000 mm und 1.500 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Feldbreite 1.000 mm		Feldbreite 1.500 mm	
Höhe x Tiefe/mm	Anzahl* Ebenen	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 400	3	450	01-G-0700	01-A-0700	01-G-0703	01-A-0703
2.500 x 400	4	600	01-G-0701	01-A-0701	01-G-0704	01-A-0704
3.000 x 400	5	750	01-G-0702	01-A-0702	01-G-0705	01-A-0705
Zusätzliche Reifentraverse inkl. Steck-sicherung Einsatz paarweise (Stückpreise)			01-Z-0712		01-Z-0713	

Zur Wandbefestigung schraub-/steckbar, inkl. Sicherungsstift

Wandregalhalter (ohne Verschraubungsmaterial)		
Distanzlänge	Oberfläche	Best.-Nr.
110 mm	verzinkt	01-Z-0717
110 mm	lichtgrau	01-Z-0718
Verschraubungsmaterial		
Holzschraube 6 x 50 mm		01-Z-0719
Kunststoffdübel		01-Z-0720

Feldbreite 1.000 mm und 1.500 mm, ■ lichtgrau

LICHTGRAU			Feldbreite 1.000 mm		Feldbreite 1.500 mm	
Höhe x Tiefe/mm	Anzahl* Ebenen	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 400	3	450	01-G-0706	01-A-0706	01-G-0709	01-A-0709
2.500 x 400	4	600	01-G-0707	01-A-0707	01-G-0710	01-A-0710
3.000 x 600	5	750	01-G-0708	01-A-0708	01-G-0711	01-A-0711
Zusätzliche Reifentraverse inkl. Steck-sicherung Einsatz paarweise (Stückpreise)			01-Z-0715		01-Z-0716	

Zur Doppelregal-verbinding (steckbar), inkl. Sicherungsstiften

Doppelregal-Distanzhalter		
Distanzlänge	Oberfläche	Best.-Nr.
220 mm	verzinkt	01-Z-0721
	lichtgrau	01-Z-0722

* Zur Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen, für Größen von ø 578 - 650 mm. Bei einer Regalhöhe von 3.000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für Größen von ø 578 - 600 mm möglich.

HS Wannenbodenregale Stecksystem, beidseitig bedienbar



Zur sauberen Lagerung von
Flüssigkeitsgebinden in Wannensböden



Saubere Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in Wannensböden. Wannensböden mit Sicherheitsaufkantungen – allseitig 50 mm aufgekantet, nach außen gefalzt und dicht verschweißt.

Technische Daten:

- 200 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last
- bis 1.500 kg Feldlast
- Regalhöhen: 2.000 und 2.500 mm (andere Höhen lieferbar)
- Bodenbreiten: 1.000 und 1.300 mm
- Bodentiefen: 400, 500 und 600 mm
- Wannensböden mit 50 mm Sicherheitsaufkantungen und dichtverschweißten Ecken
- Höhenverstellbarkeit der Wannensböden im Abstand von 25 mm
- Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen
- Zusätzliche Wannensböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite Grundregal: 1.060 mm bzw. 1.360 mm Anbauregal: 1.010 mm bzw. 1.310 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe Fachbodentiefe: +35 mm

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau (kunststoffbeschichtet)
- RAL 5010 blau (kunststoffbeschichtet)

Wannensböden, Aussteifungstraversen und Stützenverbindungen erhältlich in der Farbe:

- verzinkt


Grund- und Anbaufelder, 200 kg Fachlast

Lieferzeit:
5
Arbeitstage

Lieferung:
FREI
HAUS

Bodenbreite 1.000 mm und 1.300 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Anzahl Gefach-ebenen	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 400	5	1.200	01-G-0600	01-A-0600	01-G-0606	01-A-0606
2.000 x 500			01-G-0601	01-A-0601	01-G-0607	01-A-0607
2.000 x 600			01-G-0602	01-A-0602	01-G-0608	01-A-0608
2.500 x 400	6	1.500	01-G-0603	01-A-0603	01-G-0609	01-A-0609
2.500 x 500			01-G-0604	01-A-0604	01-G-0610	01-A-0610
2.500 x 600			01-G-0605	01-A-0605	01-G-0611	01-A-0611



Zusatz-Wannensböden*, inkl. 4 Bodenträger, 200 kg Fachlast, ■ verzinkt

Tiefe/mm	Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
	Best.-Nr.		Best.-Nr.	
400	01-Z-0612		01-Z-0615	
500	01-Z-0613		01-Z-0616	
600	01-Z-0614		01-Z-0617	

Deckenverankerung**, verstellbar bis 50 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0483	01-Z-0484

Wandverankerung**, verstellbar bis 45 mm

verzinkt	lichtgrau
Best.-Nr.	Best.-Nr.
01-Z-0481	01-Z-0482

* Der Einsatz zusätzlicher Wannensböden ist bei Einhaltung der angegebenen Feldlasten möglich.

** Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-/Tiefenverhältnisses von 5:1.

HS Schrägbodenregal Stecksystem



Technische Daten:

- 100 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last
- bis 300 kg Feldlast (andere Feldlasten auf Anfrage)
- Regalhöhe: 2.000 mm (andere Regalhöhen lieferbar)
- Bodenbreiten: 1.000 und 1.300 mm
- Feldtiefe: 500 mm (Bodentiefe: 600 mm)
- Neigungswinkel der Schrägböden ca. 34°
- Höhenverstellbarkeit der Schrägböden im Abstand von 25 mm
- Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen bzw. Spezialtraversen
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite Grundregal: 1.060 mm bzw. 1.360 mm
- Anbauregal: 1.010 mm bzw. 1.310 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe: 535 mm
- Fachbodentiefe: 600 mm

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- verzinkt
- RAL 7035 - lichtgrau (kunststoffbeschichtet)
- RAL 5010 blau (kunststoffbeschichtet)

Fachböden, Spezial-/ Aussteifungstraversen, und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- verzinkt



Grund- und Anbaufelder, 100 kg Fachlast

Feldbreite 1.000 mm und 1.300 mm, ■ verzinkt

VERZINKT			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 500	3	300	01-G-0800	01-A-0800	01-G-0801	01-A-0801
Zusatzboden inkl. Aussteifungstraversen			01-Z-0805		01-Z-0804	

Feldbreite 1.000 mm und 1.300 mm, ■ lichtgrau

LICHTGRAU			Bodenbreite 1.000 mm		Bodenbreite 1.300 mm	
H x T/mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 500	3	300	01-G-0803	01-A-0803	01-G-0802	01-A-0802
Zusatzboden inkl. Aussteifungstraversen			01-Z-0807		01-Z-0806	

Lieferzeit:
5
Arbeitstage

Lieferung:
FREI HAUS



Spezialtraverse mit vorderer Anschlagkante (ca. 15 mm hoch)

HS Kanban / Bereitstellregal Stecksystem



Abb. 1

Regalaußenmaße
Grundregal..
Breite 1.360 mm
Tiefe..... 635 mm

Anbauregal
Breite 1.310 mm
Tiefe..... 635 mm



Abb. 2

Regalaußenmaße
Grundregal..
Breite 1.360 mm
Tiefe..... 1.275 mm

Anbauregal
Breite 1.310 mm
Tiefe..... 1.275 mm

Professionelle Materialbereitstellung im „First In First Out“-Prinzip

Besonderheiten:

- das optimale Preis-Leistungsverhältnis für die Materialbereitstellung bis 200 kg/Fachebene
- Fachboden-Bereitstell-Regale eignen sich hervorragend für die Aufnahme aller Behältertypen (Lagersicht-, KLT, EURO-Behälter), insbesondere für Kombinationen unterschiedlicher Behälter in einem Regal
- vordere Anschlagkanten mit Abgleitrundungen zur Schonung der Behälter beim Entnahmevergange
- schräg angeordnete durchgehende Fachebenen mit Seitenführung sorgen für die zwangsläufige Behälterzuführung und optimieren den Einblick sowie die Greifsituation an der Entnahmestelle
- auf Anfrage liefern wir Transporttraversen zum Standortwechsel von Grundregalen; ebenso sind Fachteilerschienen, auch zum nachträglichen Einbau, erhältlich

Systemmerkmale:

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 12°; andere Neigungswinkel auf Anfrage möglich
- Höhenverstellbarkeit der Schrägböden im Abstand von 25 mm
- in Tiefenrichtung durchgehende Fachböden und Seitenbleche, dadurch keine Störung im Laufbereich der Behälter
- zeitgemäße Materialbereitstellung in Kanbanregalen durch das „First In – First Out“-Prinzip (FIFO)
- Eignung für die Aufnahme aller Behältertypen (Lagersicht-, KLT-, EURO-Behälter) sowie Kartonagen und Kombinationen

Technische Daten:

- Fachlast: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlasten: bis 1.000 kg
- Abmessungen:
Regalhöhe: 2.000 mm
Fachbreite: 1.300 mm
Feldtiefe: 600 mm und 1.200 mm

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite
Grundregal: 1.360 mm
Anbauregal: 1.310 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe
635 mm/1.275 mm

Stützprofile erhältlich in den Farben:

- verzinkt

Fachböden, Spezial-/ Aussteifungstraversen, Anschlagleisten und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

- verzinkt



Einfaches Beschriften nach dem FIFO-Prinzip



Kanalunterteilung optional auf Anfrage

Grund- und Anbaufelder, 200 kg Fachlast

lichte Feldbreite 1.255 mm, ■ verzinkt

Höhe	Tiefe/mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000	635*	5	1.000	01-G-0900	01-A-0900
	1.275**	5		01-G-0901	01-A-0901

* wie Abb. 1, jedoch ohne Inhalt, ** wie Abb. 2, jedoch ohne Inhalt

Lieferzeit:
5
Arbeitstage

Lieferung:
FREI HAUS

Zusatzebene 200 kg*
inkl. Fachbodenträger,
■ verzinkt

Tiefe/mm	Grundregal Best.-Nr.
635	01-Z-0902
1.275	01-Z-0903

* Der Einsatz zusätzlicher Fachböden ist bei Einhaltung der angegebenen Feldlasten möglich.

HS Gefach-/Schüttgutregale, Stecksystem

Lieferzeit: **5** Arbeitstage
 Lieferung: **FREI HAUS**



Gefachregale mit 28 Fächern

Technische Daten:

- 200 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last
- bis 1.200 kg Feldlast
- Regalhöhe: 2.000 mm
- Bodenbreite: 1.000 mm (1.300 mm lieferbar)
- Bodentiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Fachböden mit Trennblechlochung, allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (Längskanten in Kastenform)
- Kantungshöhe 40 mm
- Gefachbildung durch Trennbleche sowie Seiten- und Rückwand-Verkleidungsbleche
- Längsstabilisierung durch Diagonaltreben
- weitere Ausführungen auf Anfrage

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite Grundregal: 1.060 mm Anbauregal: 1.010 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe Fachbodentiefe + 35 mm

■ verzinkt

Höhe x Breite x Tiefe/mm	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 1.000 x 300	01-G-1100	01-A-1100
2.000 x 1.000 x 400	01-G-1101	01-A-1101
2.000 x 1.000 x 500	01-G-1102	01-A-1102
2.000 x 1.000 x 600	01-G-1103	01-A-1103



Schüttgutregale mit 18 Fächern

Technische Daten:

- 125 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last
- bis 900 kg Feldlast
- Regalhöhe: 2.000 mm
- Bodenbreite: 1.000 mm
- Bodentiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen
- Gefachbildung durch Muldeneinsätze mit Muldenteilern
- Längsstabilisierung durch Diagonaltreben
- zusätzliche Muldenteiler auf Anfrage

Planungsdaten:

- Regal-Außenmaße Breite Grundregal: 1.060 mm Anbauregal: 1.010 mm
- Regal-Außenmaße Tiefe Fachbodentiefe + 35 mm

■ verzinkt

Höhe x Breite x Tiefe/mm	Grundregal Best.-Nr.	Anbauregal Best.-Nr.
2.000 x 1.000 x 300	01-G-1200	01-A-1200
2.000 x 1.000 x 400	01-G-1201	01-A-1201
2.000 x 1.000 x 500	01-G-1202	01-A-1202
2.000 x 1.000 x 600	01-G-1203	01-A-1203

HS Flügeltüren-Einbausätze, Stecksystem

Lieferzeit: **5** Arbeitstage
 Lieferung: **FREI HAUS**



Flügeltüren-Einbausätze (1/4 und 1/2 Höhen)

- Einbausatz-Höhen: 500 und 1.000 mm
- Breiten passend für Regale mit Systembreiten von 1.000 bzw. 1.300 mm
- mit Einsatz der 1/4- und 1/2-Flügeltüren-Einbausätze ist es möglich, Teilbereiche von Regalen mit Türen zu versehen, oder in entsprechender Kombination mit 1/1 hohen Einbausätzen bis 3.000 mm hohe Regale mit Türen zu versehen
- bestehend aus 2 Flügeltür-Segmenten, aus Qualitätsfeinblech gekantet
- Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-Sicherheitschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- Oberfläche: RAL 7035 - lichtgrau
- Regalbauteile bitte extra bestellen

Flügeltüren-Einbausätze (1/4 und 1/2 Höhen), Oberfläche lichtgrau (inkl., ohne Regalbauteile)			
Einbauhöhen	Eff. Türenhöhen	passend für Regalbreite	Best.-Nr.
500 mm	409 mm	1.000 mm	01-Z-2131
1.000 mm	909 mm		01-Z-2132
500 mm	409 mm	1.300 mm	01-Z-2133
1.000 mm	909 mm		01-Z-2134



Flügeltüren-Einbausätze (1/1 Höhen)

- Einbausatz-Höhen: 2.000 und 2.500 mm
- Breiten passend für Regale mit Systembreiten von 1.000 bzw. 1.300 mm
- mit dem Einsatz von Flügeltüren, sowie extra zu bestellenden Seiten- und Rückwand-Verkleidungsblechen können HS Fachbodenregale zu Schränken ausgebaut werden
- bestehend aus 2 Flügeltür-Segmenten, aus Qualitätsfeinblech gekantet
- Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-Sicherheitschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- Oberfläche: RAL 7035 - lichtgrau
- Regalbauteile bitte extra bestellen

Flügeltüren-Einbausätze (1/1 Höhen), Oberfläche lichtgrau (inkl., ohne Regalbauteile)			
Einbauhöhen	Eff. Türenhöhen	passend für Regalbreite	Best.-Nr.
2.000 mm	1.909 mm	1.000 mm	01-Z-2135
2.500 mm	2.409 mm		01-Z-2136
2.000 mm	1.909 mm	1.300 mm	01-Z-2137
2.500 mm	2.409 mm		01-Z-2138

HS Schubladen-Einbausatz und Zubehör Stecksystem

Lieferzeit: **10** Arbeitstage
Lieferung: **FREI HAUS**



Schubladen-Einbausatz

- 60 kg Belastung pro Schublade
- passend für 1.000 mm Regalbreite und 535 mm Regaltiefe (Bodentiefe = 500 mm)
- Schubladen-Außenmaße: 886 x 435 mm
- Schubladen jeweils mit gekanteter Griffleiste und Vollauszugführung

- 2 Einbau-Seitenwände pro Schublade
- Schubladen ohne Schloss und Verschlussvorrichtung
- Oberfläche des Schubladen-Einbausatzes und der Einzelschubladen: RAL 7035 - lichtgrau

Schubladen-Zubehör:

- Zentralverschluss für Einbaublock mit Zylinderschloß (inkl. 2 Schlüssel)
- Verschlussvorrichtungen für Einzelschubladen mit Zylinderschloß (inkl. 2 Schlüssel)
- Blechmulden-Einsätze mit Steckwänden
- Kunststoff-Einsatzset

HS Werkbänke – Arbeitstisch und Unterbauschubladen Stecksystem

Lieferzeit: **10** Arbeitstage
Lieferung: **FREI HAUS**



Zu 1: Untergestell
3 Rahmen 825 x 635 mm (kpl.), zerlegt
4 Aussteifungstraversen (kpl.)
4 Spezialtraversen (kpl.)
2 Fachböden 1.000 x 600 mm (Fachlast 125 kg)

Zu 2: Arbeitsplatte
Multiplex-Mehrschicht-Buchenholzplatte
2.100 x 700 x 30 mm, wasserfest verleimt,
Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen,
inkl. Verschraubungsmaterial

Zu 3: Unterbauschublade (Einbausatz)
1 Unterbauschublade 625 x 602 x 117 mm,
inkl. Verschraubungsmaterial


Arbeitstisch

- Arbeitshöhe: 855 mm (Untergestellhöhe = 825 mm + Plattenhöhe = 30 mm)
- Arbeitsplattenbreite: 2.100 mm
- Arbeitsplattentiefe: 700 mm
- Das Untergestell wird als Grund- und Anbaufeld erstellt
- Längsaussteifung durch Traversen
- Oberfläche der Regalbauteile und Schubladen: RAL 7035 – lichtgrau
- Andere Abmessungen oder andere Unterbau-Schubladen auf Anfrage

Arbeitsplatte und Unterbauschublade, jeweils kpl.			
	Höhe x Breite x Tiefe	Oberfläche	Best.-Nr.
2	2.100 x 700 x 30 mm	natur	01-Z-2140
3	625 x 602 x 117 mm	lichtgrau	01-Z-2141

Untergestell, kpl.			
	Höhe x Breite x Tiefe	Oberfläche	Best.-Nr.
1	825 x 2.070 x 635 mm	lichtgrau	01-Z-2139

Unterbauschubladen



- 40 kg Belastung pro Schublade
- ausschließlich passend für Untergestelltiefe 635 mm (600 mm Bodentiefe)
- Schubladen-Innenmaße: 500 x 500 mm
- Schubladen-Einbaumaße: 625 x 600 mm (Breite x Tiefe)

- Unterbaublock-Einbaumaße: 625 x 605 mm (Breite x Tiefe)
- mit seitenstabilem Kugellagerauszug, 95% ausziehbar
- Verschlussvorrichtung mit Zylinderschloß (inkl. 2 Schlüssel); Zylinder-Hebelschloß (HS-Einrichtung möglich)

- Alu-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und seitlichen Abschlusskappen
- Oberfläche: RAL 7035 – lichtgrau
- Rückwandabschluss (Schraubverbindung) auf Anfrage

Abb. 1: Unterbau-Einzelschubladen
Schlossmontage bei Einzelschubladen erfolgt standardmäßig links; auf Wunsch – im Bestellfall bitte vermerken – auch rechts möglich

Abb. 2: Unterbau-Schubladenpaar
Schlossmontage bei Schubladenpaar erfolgt standardmäßig links; auf Wunsch – im Bestellfall bitte vermerken – auch rechts möglich

Abb. 3: Unterbaublock mit 3 Schubladen
Gehäuse verschweißt, unten und oben offen; nur mit Zentralverschluss, Schlossmontage mittig, lieferbar.

lichtgrau

	Blendenhöhe	Nutzhöhe	Einbauhöhe	lichtgrau Best.-Nr.
Abb. 1	120 mm	100 mm	120 mm	01-Z-2141
	160 mm	140 mm	160 mm	01-Z-2142
	240 mm	220 mm	240 mm	01-Z-2143
Abb. 2	120 mm	100 mm	240 mm	01-Z-2144
	120 mm	100 mm	100 mm	
Abb. 3	80 mm	60 mm	450 mm	01-Z-2145
	120 mm	100 mm		
	160 mm	140 mm		

Zubehör HS Fachbodenregal Stecksystem

Das schraublose Steckregalsystem für universelle, praxisgerechte Lagerlösungen.

Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Lieferung:
FREI HAUS



Zubehör für Fachbodenregale:

- 1 Stützrahmen mit Vollblechverkleidung
- 2 Stützrahmen mit Lochblechverkleidung
- 3 Seitenwand-Verkleidungsgitter
- 4 Rückwand-Verkleidungsbleche
- 5 Rückwand-Verkleidungsgitter
- 6 Anschlagleiste
- 7 Schüttgutleiste
- 8 Fußblenden
- 9 Fachteiler, freistehend
- 10 Muldeneinsätze
- 11 Trennbleche mit Steckstiften, freistehend
- 12 Trennbleche mit Steckstiften, oben und unten eingesteckt
- 13 Kleiderstangen-Einbausatz
- 14 Flügeltüren-Einbausatz
- 15 Einzelschubladen
- 16 Schubladen-Einbaublock
- 17 Schrägboden
- 18 Wannenboden
- 19 Auszugboden (auf Anfrage)



Stützrahmen mit Vollblechverkleidung

- **werkseitig** vernietet, inkl. Fußplatten
- bis 2.500 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig
- Stützrahmenlasten und Längsstabilisierung entsprechend unseren Standardausführungen oder auf Anfrage
- andere Rahmenabmessungen auf Anfrage
- Kunststoff-Abdeckkappen (Einsatz oben) bitte extra bestellen! Einsatz paarweise




■ verzinkt/ □ lichtgrau

H x T/mm	verzinkt Best.-Nr.	lichtgrau Best.-Nr.
2000 x 335	01-Z-2000	01-Z-2015
2000 x 435	01-Z-2001	01-Z-2016
2000 x 535	01-Z-2002	01-Z-2017
2000 x 635	01-Z-2003	01-Z-2018
2000 x 835	01-Z-2004	01-Z-2019
2500 x 335	01-Z-2005	01-Z-2020
2500 x 435	01-Z-2006	01-Z-2021
2500 x 535	01-Z-2007	01-Z-2022
2500 x 635	01-Z-2008	01-Z-2023
2500 x 835	01-Z-2009	01-Z-2024
3000 x 335	01-Z-2010	01-Z-2025
3000 x 435	01-Z-2011	01-Z-2026
3000 x 535	01-Z-2012	01-Z-2027
3000 x 635	01-Z-2013	01-Z-2028
3000 x 835	01-Z-2014	01-Z-2029

Kunststoff-Abdeckkappen:	Best.-Nr.
	01-Z-2146

Stützrahmen mit Lochblechverkleidung

- **werkseitig** vernietet, inkl. Fußplatten
- bis 2.500 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig
- aus Stahl-Lochblech, Loch-ø 4,5 mm – Lochabstand 15 mm
- Stützrahmenlasten und Längsstabilisierung entsprechend unseren Standardausführungen oder auf Anfrage
- Andere Rahmenabmessungen auf Anfrage
- Kunststoff-Abdeckkappen (Einsatz oben) bitte **extra** bestellen! Einsatz paarweise



■ verzinkt/ □ lichtgrau

H x T/mm	verzinkt Best.-Nr.	lichtgrau Best.-Nr.
2000 x 335	01-Z-2030	01-Z-2045
2000 x 435	01-Z-2031	01-Z-2046
2000 x 535	01-Z-2032	01-Z-2047
2000 x 635	01-Z-2033	01-Z-2048
2000 x 835	01-Z-2034	01-Z-2049
2500 x 335	01-Z-2035	01-Z-2050
2500 x 435	01-Z-2036	01-Z-2051
2500 x 535	01-Z-2037	01-Z-2052
2500 x 635	01-Z-2038	01-Z-2053
2500 x 835	01-Z-2039	01-Z-2054
3000 x 335	01-Z-2040	01-Z-2055
3000 x 435	01-Z-2041	01-Z-2056
3000 x 535	01-Z-2042	01-Z-2057
3000 x 635	01-Z-2043	01-Z-2058
3000 x 835	01-Z-2044	01-Z-2059

Kunststoff-Abdeckkappen:	Best.-Nr.
	01-Z-2146

Seitenwand-Verkleidungsbleche für 300 bis 800 mm Regaltiefen

- separate Verkleidung offener Regalseitenbereiche; nachträglich in Stützrahmen mit Stützenverbindungen einsetzbar
- Standardsegmente, die je nach Regalhöhe kombiniert, von oben nach unten überlappend, eingesetzt werden; inkl. Sicherungsstiften und verzinkten Halteklammern
- bis 2.000 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig
- andere Abmessungen auf Anfrage.



■ verzinkt/ □ lichtgrau

H x T/mm	verzinkt Best.-Nr.	lichtgrau Best.-Nr.
2.000 x 300	01-Z-2071	01-Z-2086
2.000 x 400	01-Z-2072	01-Z-2087
2.000 x 500	01-Z-2073	01-Z-2088
2.000 x 600	01-Z-2074	01-Z-2089
2.000 x 800	01-Z-2075	01-Z-2090
2.500 x 300	01-Z-2076	01-Z-2091
2.500 x 400	01-Z-2077	01-Z-2092
2.500 x 500	01-Z-2078	01-Z-2093
2.500 x 600	01-Z-2079	01-Z-2094
2.500 x 800	01-Z-2080	01-Z-2095
3.000 x 300	01-Z-2081	01-Z-2096
3.000 x 400	01-Z-2082	01-Z-2097
3.000 x 500	01-Z-2083	01-Z-2098
3.000 x 600	01-Z-2084	01-Z-2099
3.000 x 800	01-Z-2085	01-Z-2100

Seitenwand-Verkleidungsgitter für 400 bis 800 mm Regaltiefen

- separate, einteilige Verkleidung offener Regalseitenbereiche; die zwischen Stützrahmen mit Stützenverbindungen und Fachböden verklemt wird
- punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten, BEZINAL-verzinkt
- Maschenweite / Drahtstärke 50 x 50 x 2,5mm



■ verzinkt

H x T/mm	verzinkt Best.-Nr.
2.000 x 400	01-Z-2101
2.000 x 500	01-Z-2102
2.000 x 600	01-Z-2103
2.000 x 800	01-Z-2104
2.500 x 400	01-Z-2105
2.500 x 500	01-Z-2106
2.500 x 600	01-Z-2107
2.500 x 800	01-Z-2108
3.000 x 400	01-Z-2109
3.000 x 500	01-Z-2110
3.000 x 600	01-Z-2111
3.000 x 800	01-Z-2112

HS Fachbodenregal Rückwand-Verkleidungsbleche Stecksystem

Lieferzeit: **5** Arbeitstage
 Lieferung: **FREI HAUS**

Rückwand-Verkleidungsbleche für 1.000 mm Regalbreite

- allseitig 15 mm u-förmig gekantete Segmente in 500 oder 1.000 mm Höhe. Je nach Regalhöhe kombiniert einzusetzen
- inkl. **verzinkt** Haltehaken (je Segment 4 Stück), komplett



■ **verzinkt**/ □ **lichtgrau**

Verkleidungsbleche		passend für Regalbreite 1.000 mm	
passend für Regalhöhe	Anzahl Segmente	verzinkt Best.-Nr.	lichtgrau Best.-Nr.
2.000 mm	2 Stück	01-Z-2113	01-Z-2116
2.500 mm	3 Stück	01-Z-2114	01-Z-2117
3.000 mm	3 Stück	01-Z-2115	01-Z-2118

Rückwand-Verkleidungsbleche für 1.300 mm Regalbreite

- allseitig 15 mm u-förmig gekantete Segmente in 500 oder 1.000 mm Höhe. Je nach Regalhöhe kombiniert einzusetzen
- inkl. **verzinkt** Haltehaken (je Segment 4 Stück), komplett



■ **verzinkt**/ □ **lichtgrau**


Verkleidungsbleche		passend für Regalbreite 1.300 mm	
passend für Regalhöhe	Anzahl Segmente	verzinkt Best.-Nr.	lichtgrau Best.-Nr.
2.000 mm	2 Stück	01-Z-2119	01-Z-2122
2.500 mm	3 Stück	01-Z-2120	01-Z-2123
3.000 mm	3 Stück	01-Z-2121	01-Z-2124

HS Fachbodenregal Rückwand-Verkleidungsgitter Stecksystem

Lieferzeit: **5** Arbeitstage
 Lieferung: **FREI HAUS**

Rückwand-Verkleidungsgitter für 1.000 und 1.300 mm Regalbreiten

- Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten, BEZINAL - verzinkt
- Maschenweite / Drahtstärke 50 x 50 x 2,5 mm
- inkl. 3 oder 4 Sicherungsleisten



■ **verzinkt**

passend für Regalhöhe	Anzahl Sicherungsleisten	verzinkt Best.-Nr.	lichtgrau Best.-Nr.
		für 1.000 mm Regalbreite	für 1.300 mm Regalbreite
2.000 mm	3 Stück	01-Z-2125	01-Z-2128
2.500 mm	3 Stück	01-Z-2126	01-Z-2129
3.000 mm	4 Stück	01-Z-2127	01-Z-2130

Doppelregalverbinder

- zur Verbindung der oberen Flexpal Profilenden bei doppelreihiger Stellweise

■ **verzinkt**

Best.-Nr.
01-Z-2060



Unterlegplatten

- aus Hart-Kunststoff;
- Ausführung ohne oder mit Schlitzaussparung = 20 x 45 mm
- Materialstärken: 2 - 10 mm
- Abmessungen: 70 x 70 mm



■ **verzinkt**

Materialstärke	ohne Schlitz Best.-Nr.	Materialstärke	mit Schlitz Best.-Nr.
2 mm	01-Z-2061	2 mm	01-Z-2066
4 mm	01-Z-2062	3 mm	01-Z-2067
6 mm	01-Z-2063	5 mm	01-Z-2068
8 mm	01-Z-2064	7 mm	01-Z-2069
10 mm	01-Z-2065	9 mm	01-Z-2070

HS Selbstbausystem Schraubsystem – auch bekannt als Seibert-Stinnes-Profil



Das Selbstbau System besteht aus Systemprofilen und Zubehörteilen zum individuellen Bau von Einrichtungen und Anlagen nach Maß.

Anwendung:


- Für Lagereinrichtungen mit Spezialanforderungen
- Einbauten in Fahrzeuge
- Sonderkonstruktionen wie z. B. Kabelauflagen, Arbeitstische usw.

Lieferzeit:
5
Arbeitstage

Lieferung:
AB
LAGER

Systemprofile

System-profile	Maße/mm	Stablänge/mm	Liefereinheit	Oberfläche	Best.-Nr.
NP 61	61 x 41 x 2	3.000	Bund mit 10 Stäben einschließlich 75 Schrauben und Muttern M 8 x 16 8.8, verzinkt	anthrazit RAL 7016	08-110111


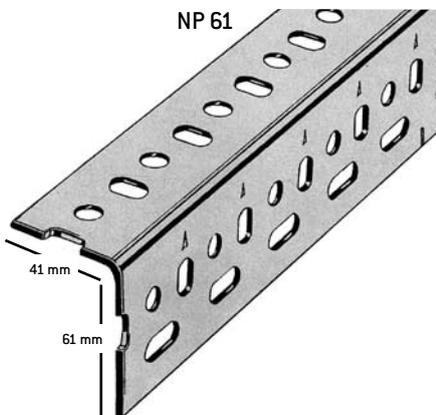


Stahlfachboden S verschweißte Ecken, Oberfläche kieselgrau RAL 7032

Lieferzeit:
15
Arbeitstage

Lieferung:
AB
LAGER

Abmessungen/mm	Belastbarkeit/kg				Best.-Nr.	
	bei Einsatz von Profil NP 61					
	Verstärkungsrippen					
		0	1	2	3	
ungelocht						
1.000 x 300 x 40	GF AF	325 270	700	–	–	08-111852
1.000 x 400 x 40	GF AF	400 340	725	850	–	08-111854
1.000 x 500 x 40	GF AF	400 340	650	850	950	08-111856
1.000 x 600 x 40	GF AF	400 340	550	800	900	08-111858
1.000 x 800 x 40	GF AF	325 270	–	500	600	08-111860
1.000 x 1.000 x 40	GF AF	325 270	–	450	550	08-111862

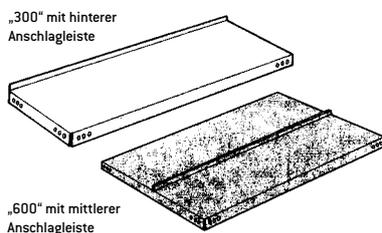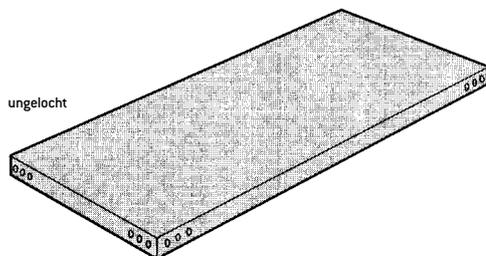

Stahlfachböden O (für Ordner)

Abmessungen/mm	Oberfläche kieselgrau RAL 7032		
	Belastbarkeit/kg	Bestell-Nr.	
1.000 x 300 x 30	GF AF	75 75	08-112022
1.000 x 600 x 30	GF AF	150 150	08-112026

HS Selbstbausystem

Lieferzeit: **15** Arbeitstage
 Lieferung: **AB LAGER**

Fachbodenträger

Verwendung bei	Belastbarkeit/kg	Bestell-Nr.
Stahlfachböden	75	08-111735


Anmerkung:

Stahlfachböden auf Fachbodenträgern 11 17 35 haben eine Belastbarkeit von 75% der Tabellenwerte, maximal bis zu 300 kg

Verstärkungsrippen


Abmessungen/mm		Oberfläche kieselgrau RAL 7032
		Bestell-Nr.
1.000 x 40	GF AF	08-112703

Stahlblech. Erhöhung der Belastbarkeit von Stahlfachböden S (siehe Belastungstabelle). Bei gleichzeitiger Bestellung werkseitig angepunktet oder nachträglich einzuschrauben mit Flachzylinder-Blechschräuben oder angenietet.

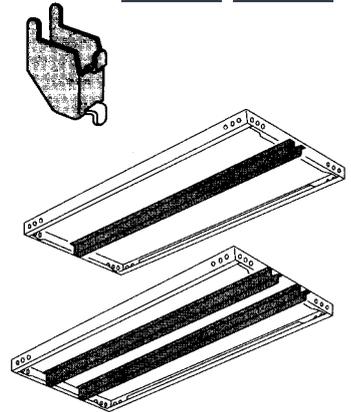


Fussplatten

Maße der Fußplatte/mm	Bestell-Nr.	
	sendzimirverzinkt	
78 x 55 x 2,5	08-113306	
125 x 100 x 2,5	08-113307	



08-113307




08-113306

Schrauben und Muttern

Typ	Stück je Paket	Bestell-Nr.
Sechskantschrauben M 8 x 16 + Muttern	75	08-111701

Knotenbleche auf Anfrage




Bestell-Nr.
kieselgrau RAL 7032

Regaltüren auf Anfrage

Abmessung der Regaltüren Breite x Höhe in mm*	Abmessung der Regalfächer lichte Breite x lichte Höhe in mm
1.000 x 360	920 x 320
1.000 x 720	920 x 680
1.000 x 960	920 x 920
1.000 x 1.920	920 x 1.880


- Zweiflügelig mit Türgriff und Zylinderschloss
- Gleichschließend oder ungleichschließend bei mehreren Türen (bei Bestellung angeben), Lieferung von 2 Schlüsseln
- Zum Bau von verschließbaren Regal-Fächern oder -Schränken in Verbindung mit Rück- und Seitenwänden

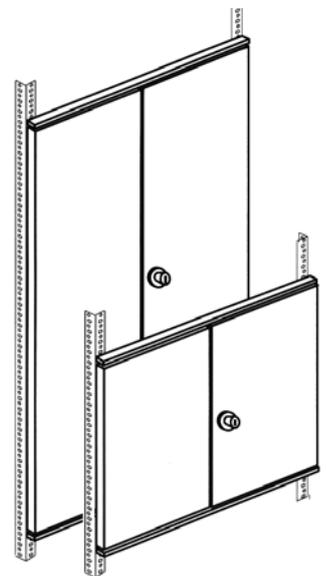

Rück- und Seitenwände Stahlblech auf Anfrage

Abmessung Breite x Höhe in mm	
Seitenwände:	300 x 1.000 400 x 1.000 500 x 1.000 600 x 1.000 800 x 1.000
Rückwände:	1.000 x 1.000 für Grundfeld** 1.040 x 1.000 für Anbaufeld 1.080 x 1.000 für Zwischenfeld
	300 x 400 für Regaltüren 360 mm hoch 600 x 400 1.000 x 400
	300 x 760 für Regaltüren 720 mm hoch 600 x 760 1.000 x 760
	300 x 1.000 für Regaltüren 960 mm hoch 600 x 1.000 1.000 x 1.000

- Zum Verkleiden aller Konstruktionen
- Seiten- und Rückenbegrenzung von Regalen
- Zum Verkleiden von verschließbaren Fächern in Verbindung mit Regaltüren
- Seiten gelocht im Lochraster der Systemprofile



Trenn- und Zwischenwände auf Anfrage!

** auch als Seitenwand 1.000 x 1.000

HS Mehrgeschossanlagen, Stecksystem



Lagerplatz maximieren und vorhandene Flächen optimal nutzen!

Durch Mehrgeschossanlagen können im Bereich der Kleinteillagerung oder Archivlagerung bestehende räumliche Gegebenheiten maximal ausgenutzt werden. Die Planung erfolgt individuell nach Kundenwunsch.

